

# BIBLIJNE

zabawki z papieru



**Akcesoria miejskie**

# Ogólne instrukcje składania

## NARZĘDZIA POTRZEBNE



- Ostre nożyczki.
- Nożyk do papieru (zalecany: nożyk X-Acto z ostrzem nr 11).
- Mocna pęseta o gładkich krawędziach. Pęseta z chropowatymi krawędziami lub ząbkami może uszkodzić powierzchnię elementów.
- Metalowa linijka do prostego cięcia lub bigowania.
- Wykałaczki do docierania w małe narożniki i rozprowadzania kropli kleju.
- Biały klej i klej w sztyfcie.
- Powierzchnia do cięcia (zalecana: mata do cięcia).
- Wypisany długopis (bez tuszu) albo tępą noż do bigowania.

- Wydrukuj strony od 4 do 10 na białym kartonie (czasem nazywanym papierem okładowym albo brystolem), 160 g (zalecane) lub 190-200 g (110 lbs), najlepiej niebłyszczącym, o matowym wykończeniu.
- Stronę 11 wydrukuj na zwykłym papierze.

## Wycinanie

Zazwyczaj element modelu z kartonu wycina się w dwóch etapach.

Najpierw oddziel element od pozostałych, wycinając go z grubsza nożyczkami. Na tym etapie nie tnij dokładnie po liniach.

Gdy element jest już oddzielony, możesz nad nim pracować bez ryzyka uszkodzenia innych części. Najlepiej wykonać bigowanie i zagięcia przed dokładnym wycinaniem.


Pracuj nad jednym elementem naraz:

- Zbiguj wzdłuż linii przerywanych.
- Tnij wzdłuż linii ciągłych.
- Zaginaj wzdłuż linii przerywanych, ale jeszcze nie nakładaj kleju.


**BARDZO WAŻNE:** Przed nałożeniem kleju przymierz elementy, które mają zostać sklejone. Pomoże Ci to zrozumieć, jak do siebie pasują, i zauważyć ewentualne potrzebne poprawki. Następnie nałóż niewielką ilość kleju na zakładkę oznaczoną czarną kropką.

## Bigowanie


Są dwa rodzaje zagięć:



**Zagięcie  
górskie**



**Zagięcie  
dolinowe**




Zagięcie górskie zwykle oznacza, że tekstura znajduje się na zewnątrz, natomiast przy zagięciu dolinowym tekstura jest zazwyczaj wewnątrz.

Zbiguj linie zagięć, aby uzyskać równe, ostre załamanie. Jest to szczególnie ważne przy najmniejszych elementach. Aby bigować, przyłóż metalową linijkę wzdłuż linii zagięcia, a następnie przeciągnij tępą końcówką (wypisanym długopisem lub tępym nożem), lekko dociskając papier. Dzięki temu zagięcie będzie czyste i precyzyjne.


Większość elementów modelu wymaga zagięcia górskiego, choć kilka używa zagięcia dolinowego. Zagięcia dolinowe są oznaczone na elementach modelu odpowiednim symbolem.

[www.malydomek.org](http://www.malydomek.org)

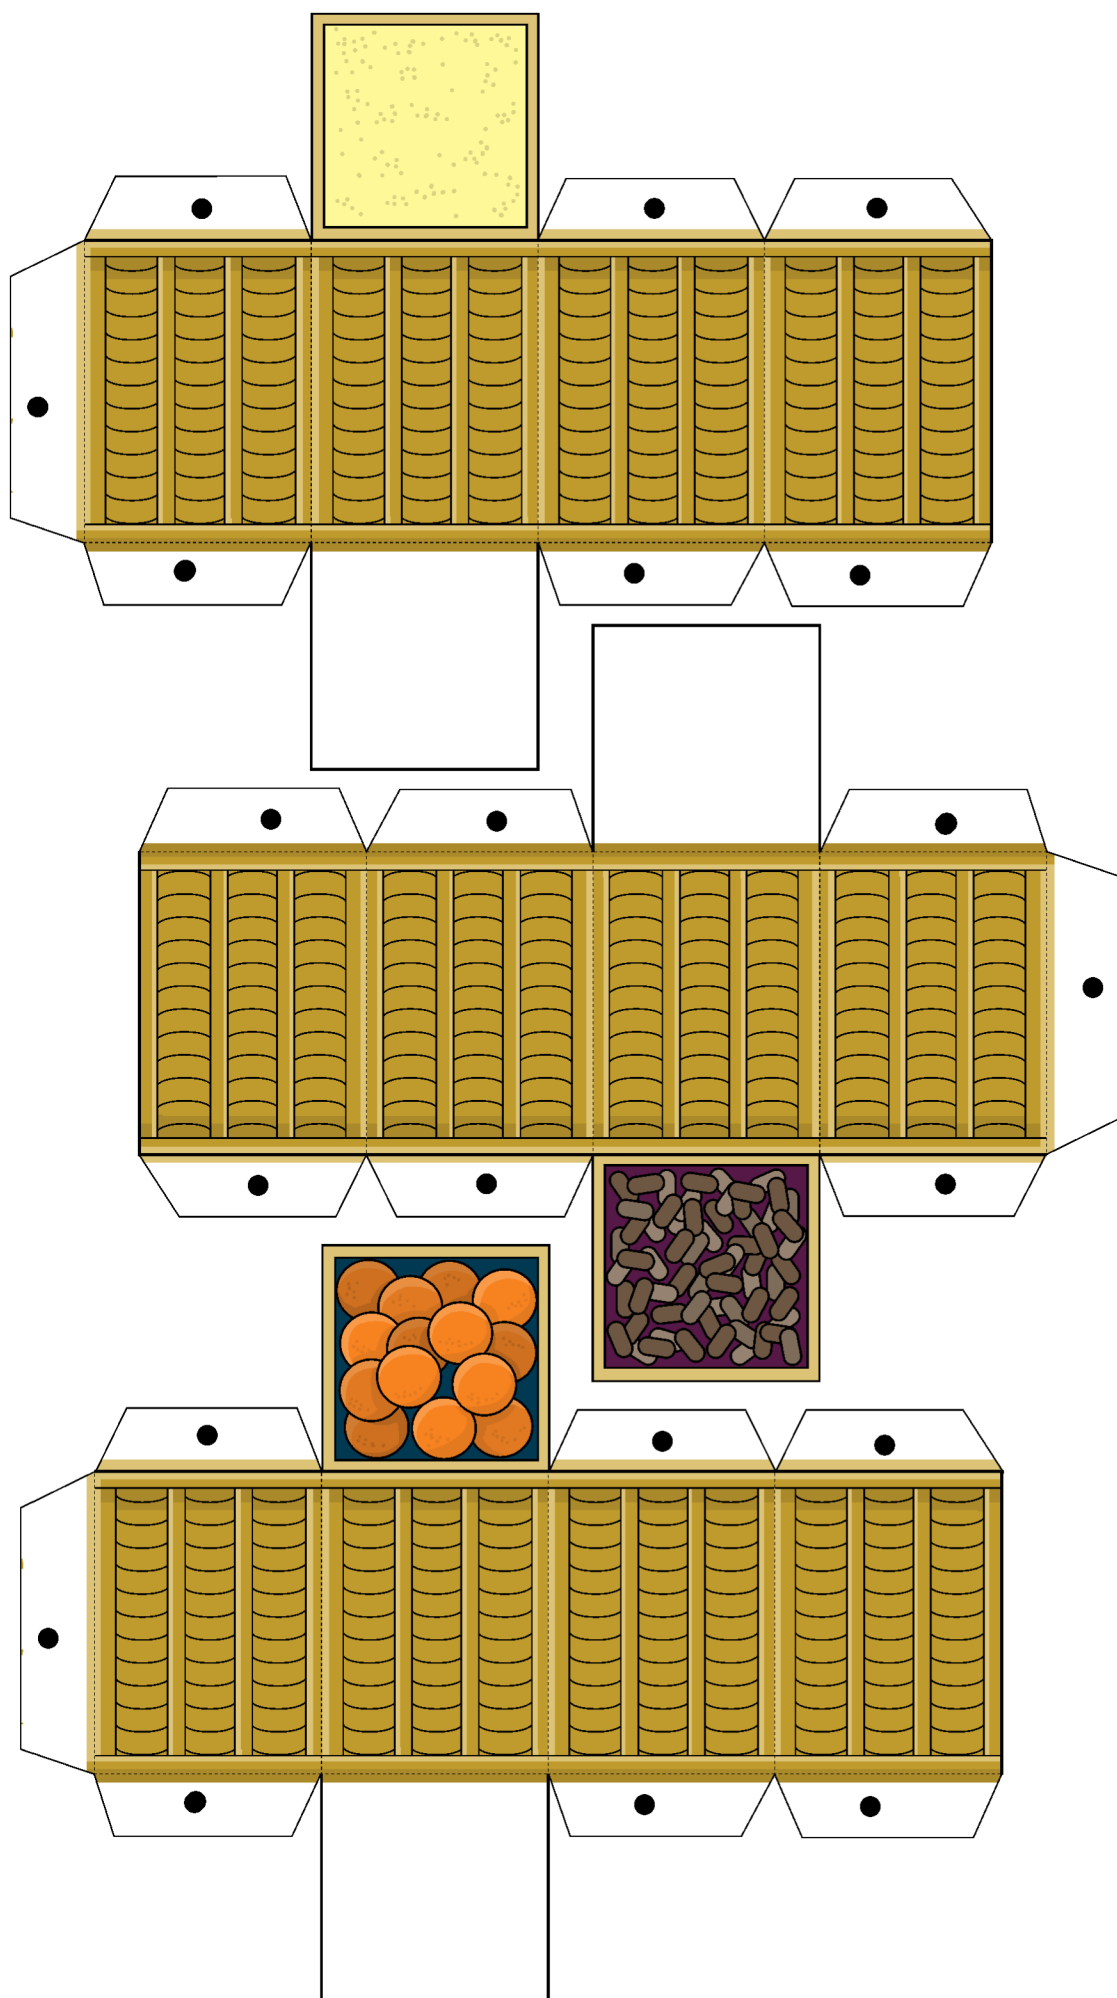



Złóż na środku  
i sklej razem  
przed wycięciem  
wzdłuż czarnej linii  
deski.







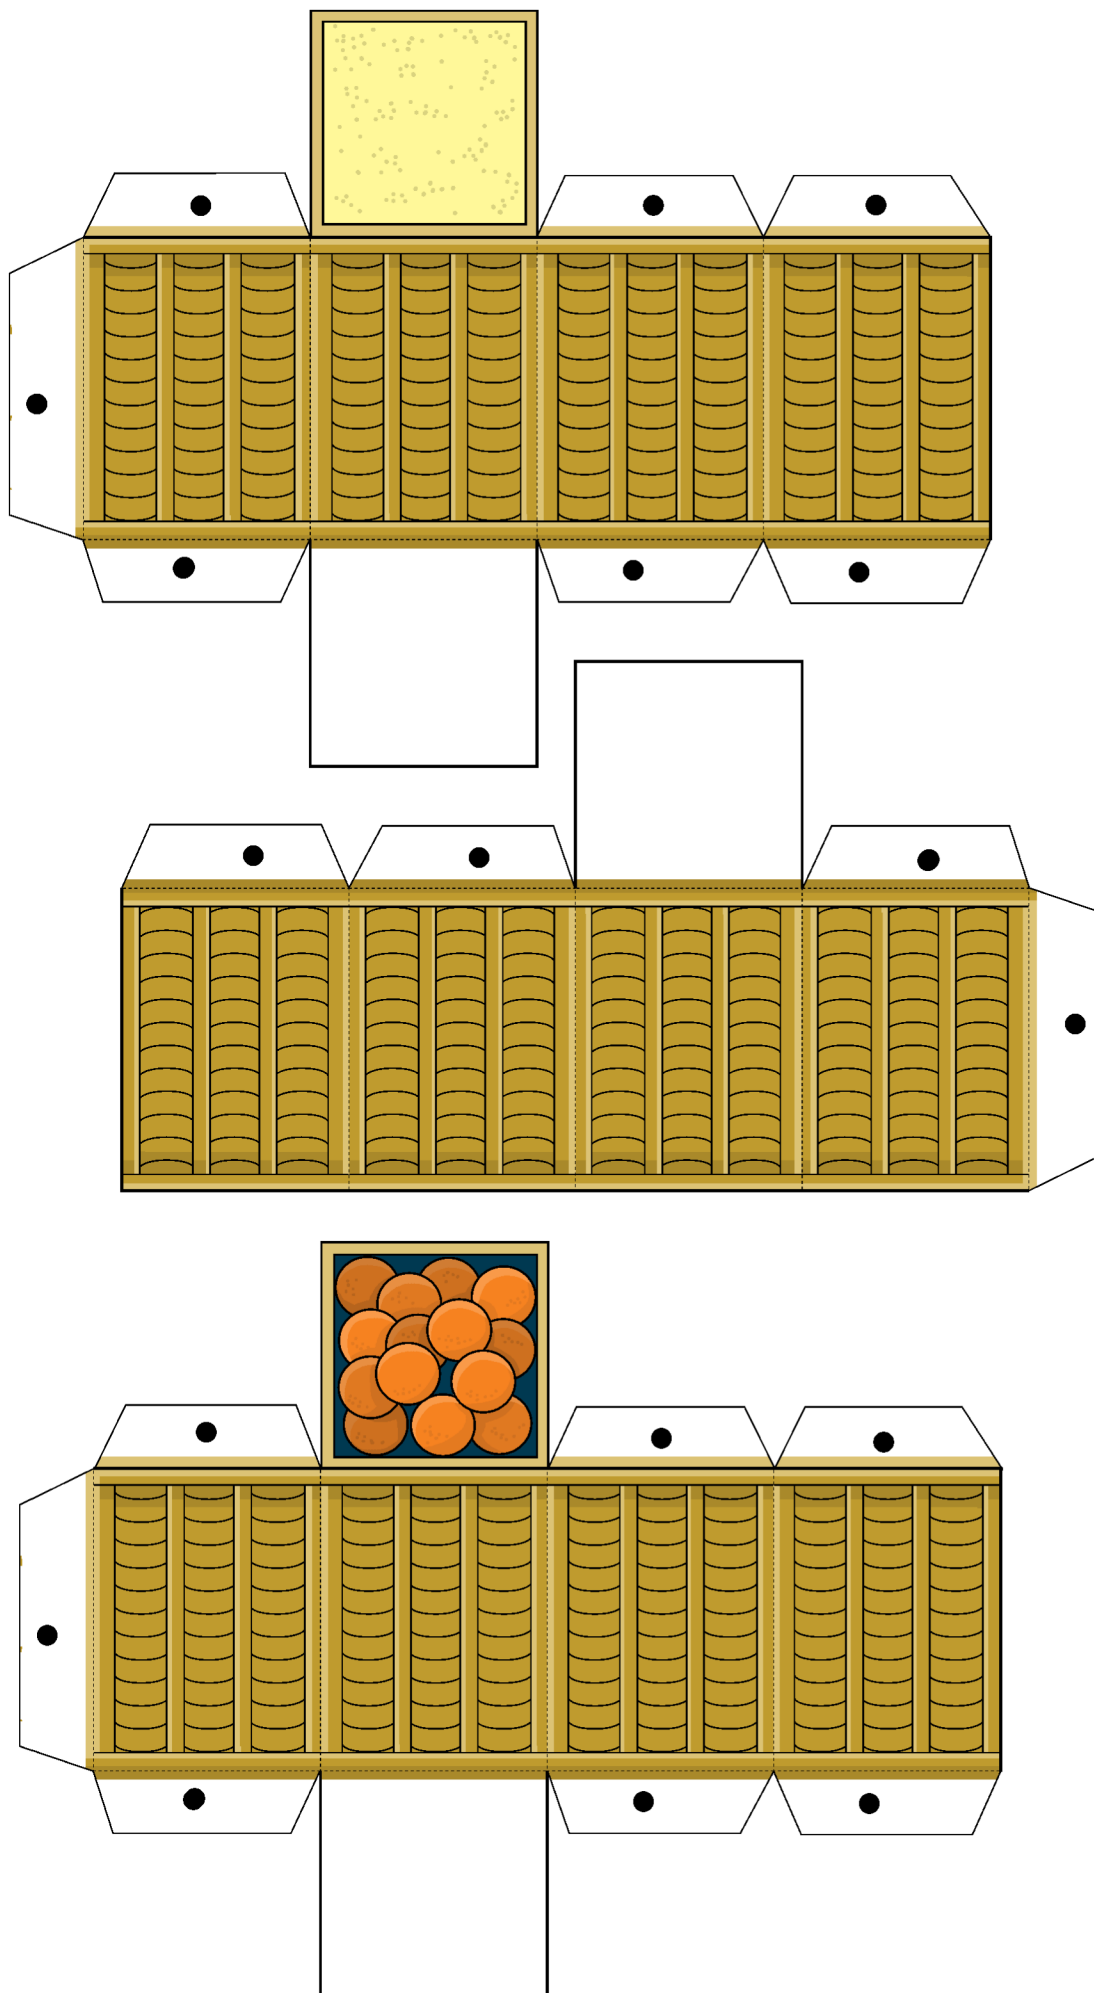


Złóż na środku  
i sklej razem  
przed wycięciem  
wzdłuż czarnej linii  
deski.



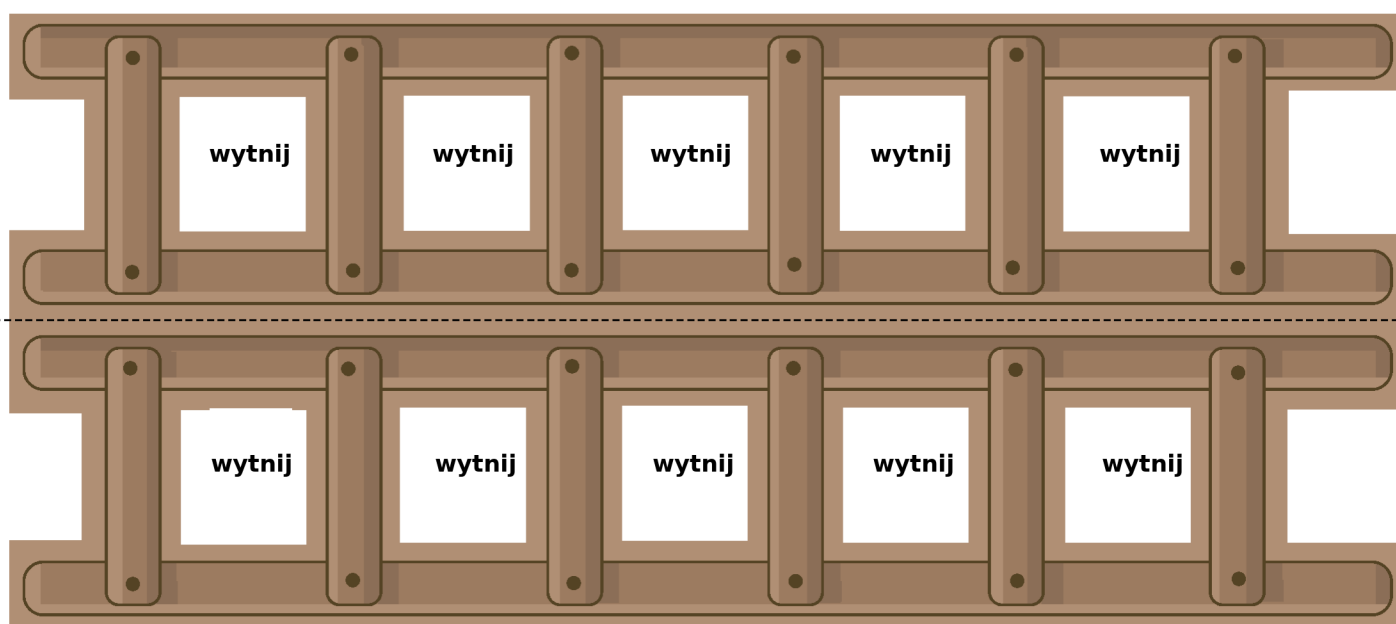
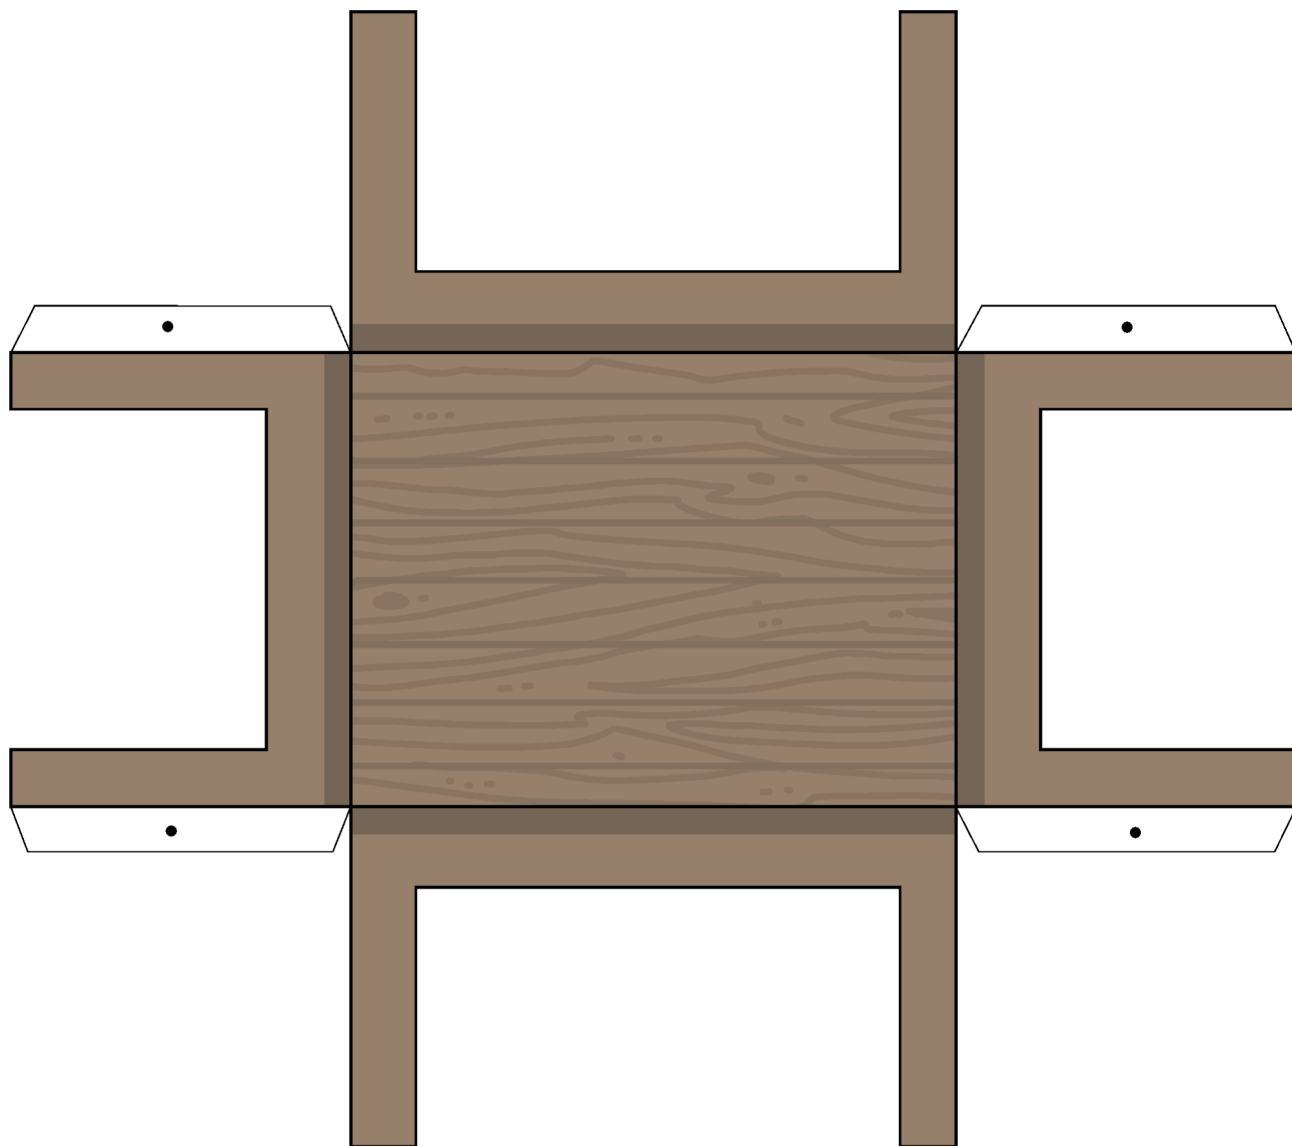


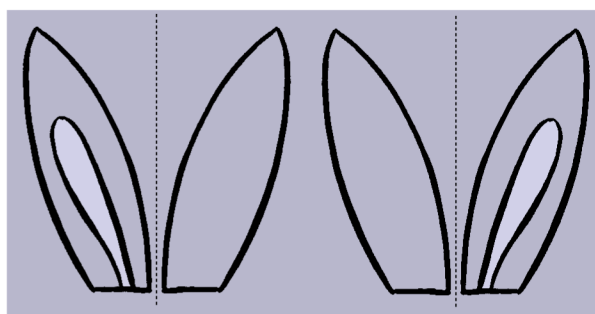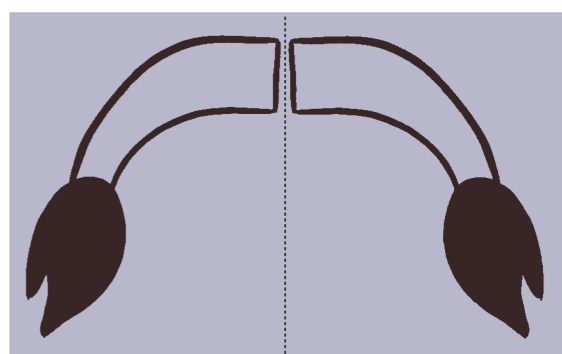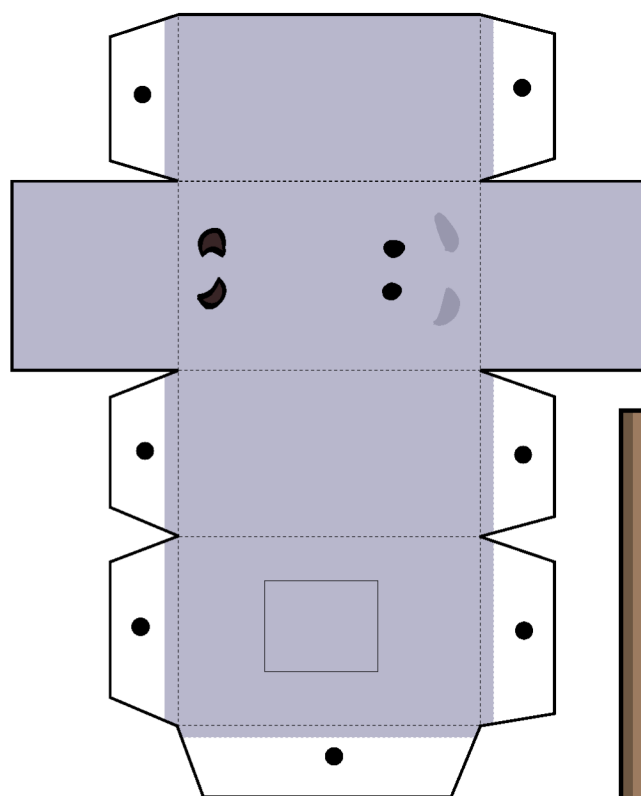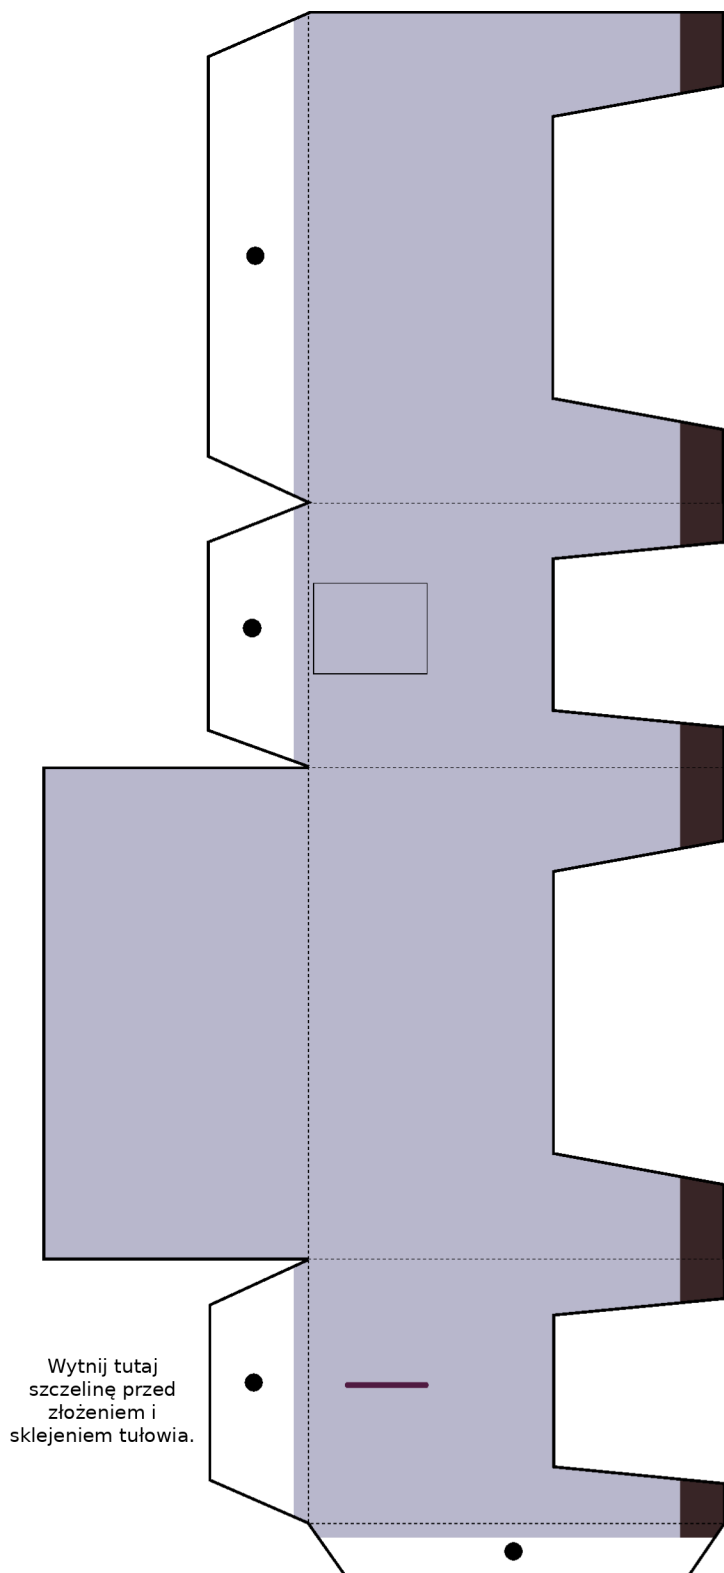

do  
zamocowania  
wokół pyska  
osła








część do przymocowania  
głowy do tułowia

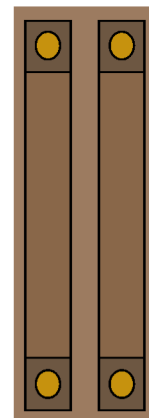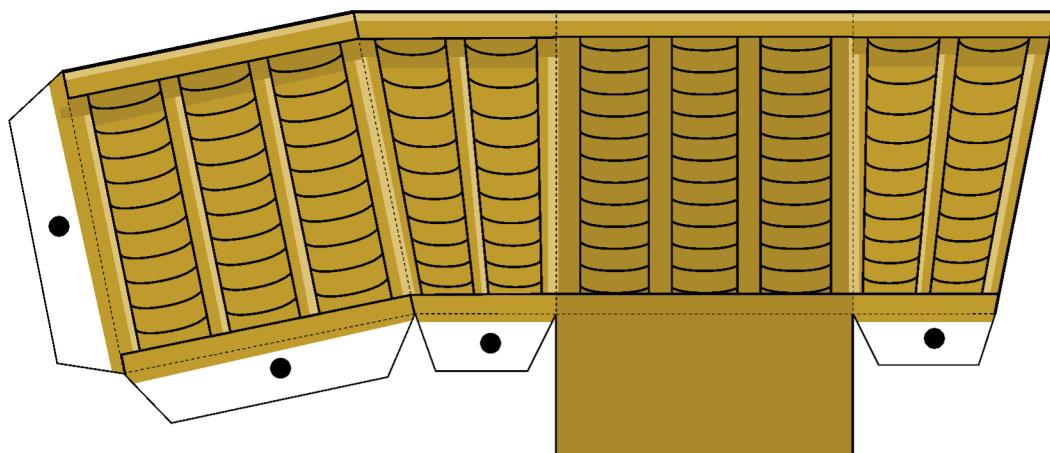


części do połączenia  
2 koszy, aby  
umieścić je na  
grzbiecie osła (zob.  
zdjęcie na okładce)



kosze do umieszczenia na  
grzbiecie osła

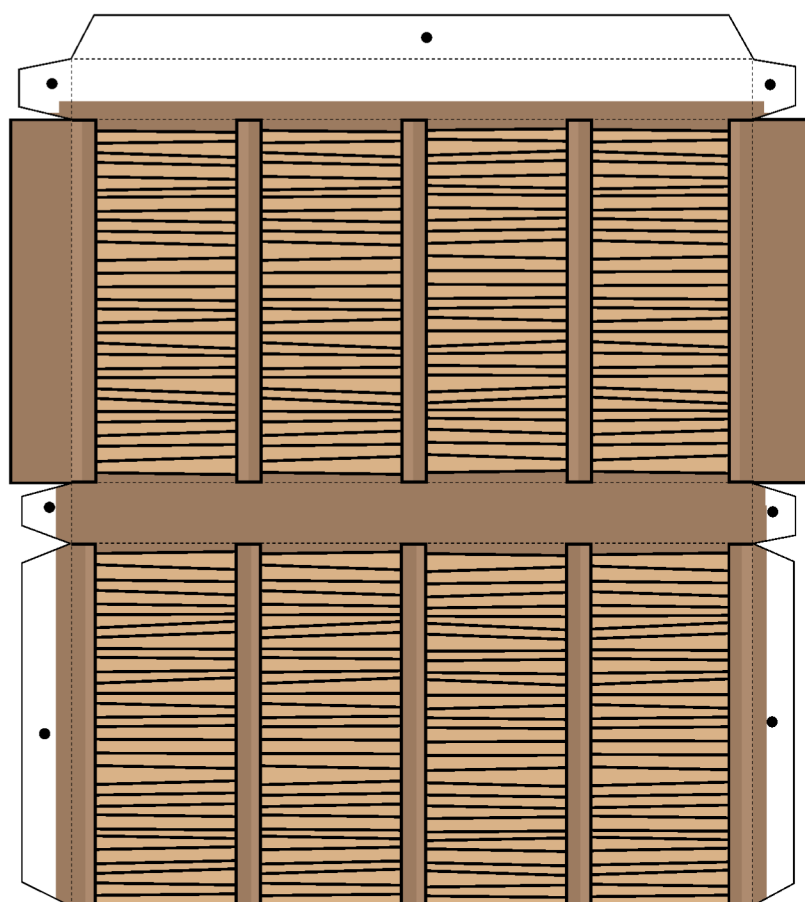
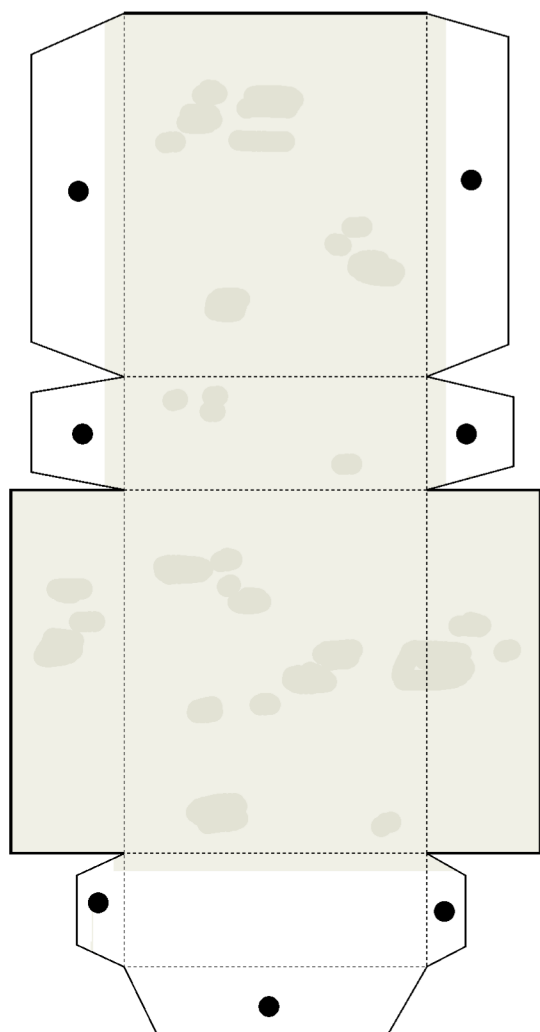
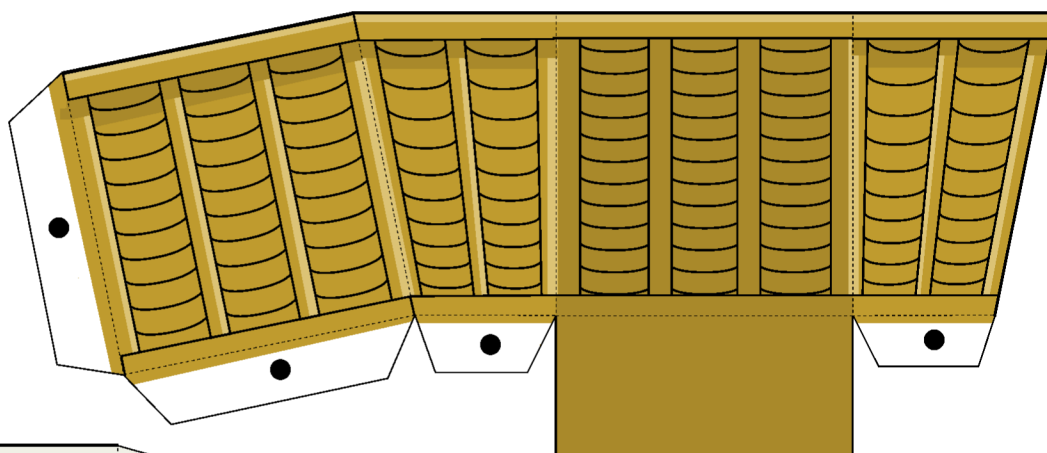


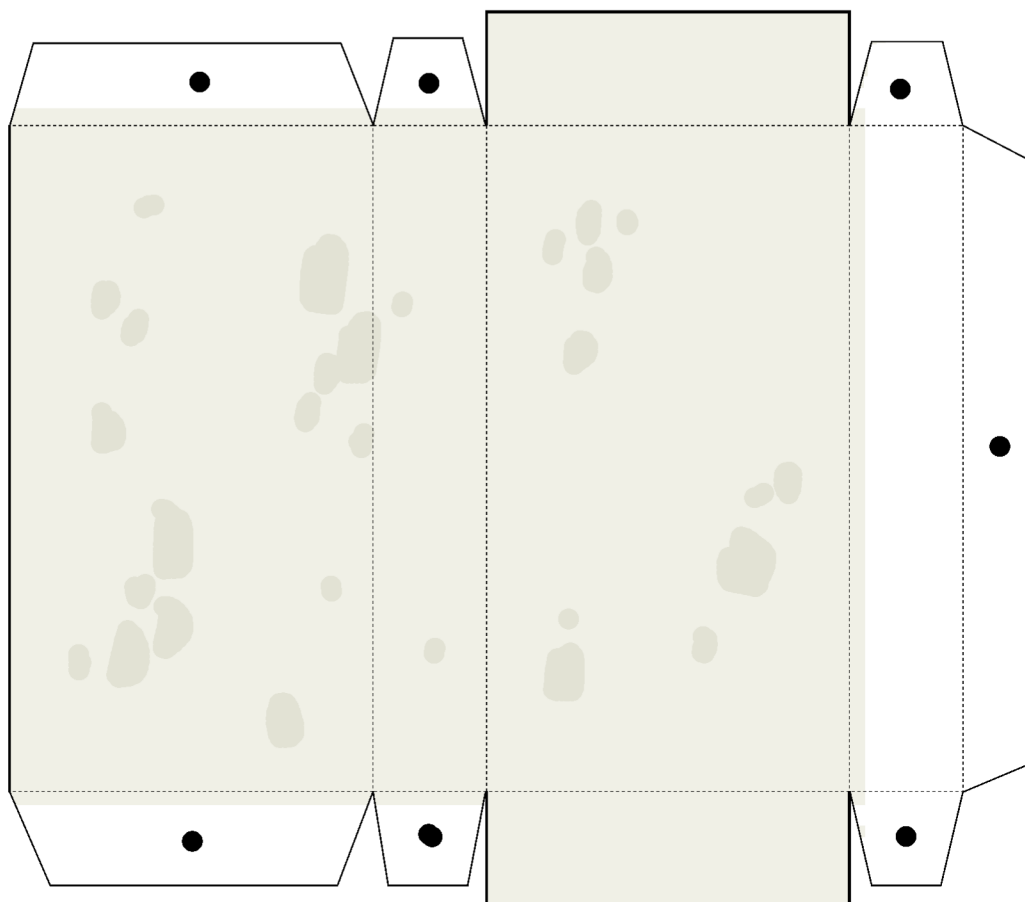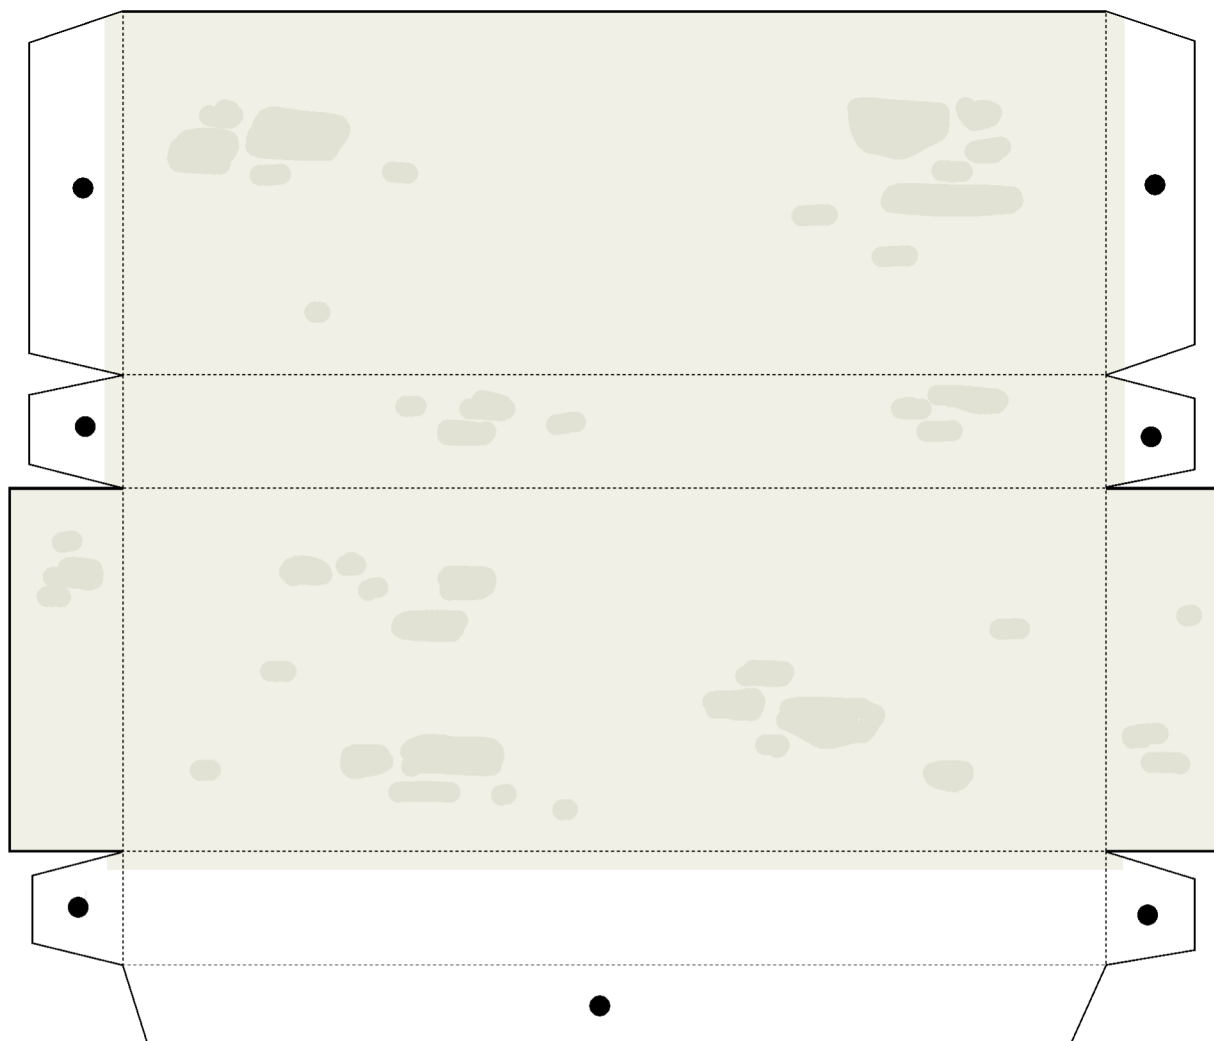

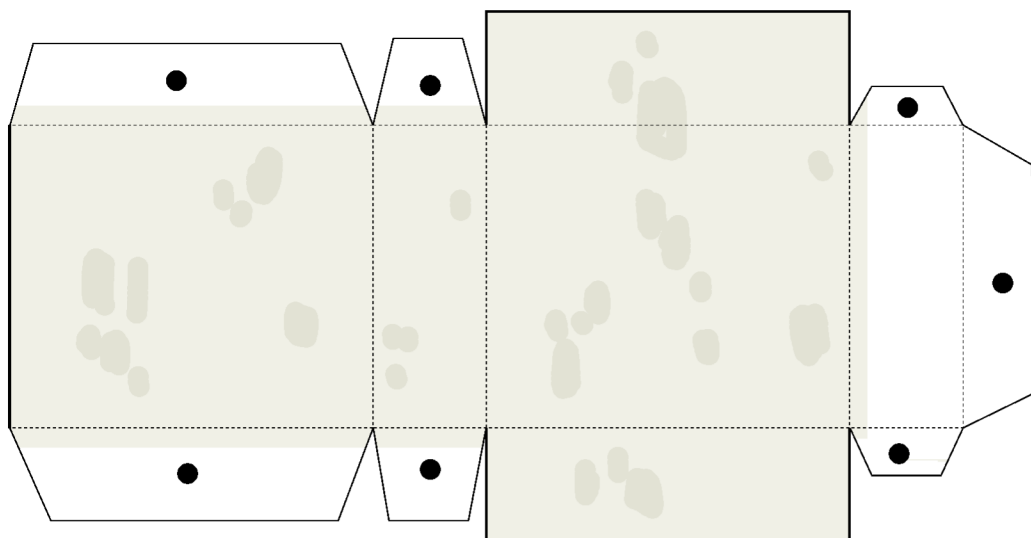

Złóż na środku i sklej  
razem przed wycięciem  
wzdłuż czarnej linii  
deski.

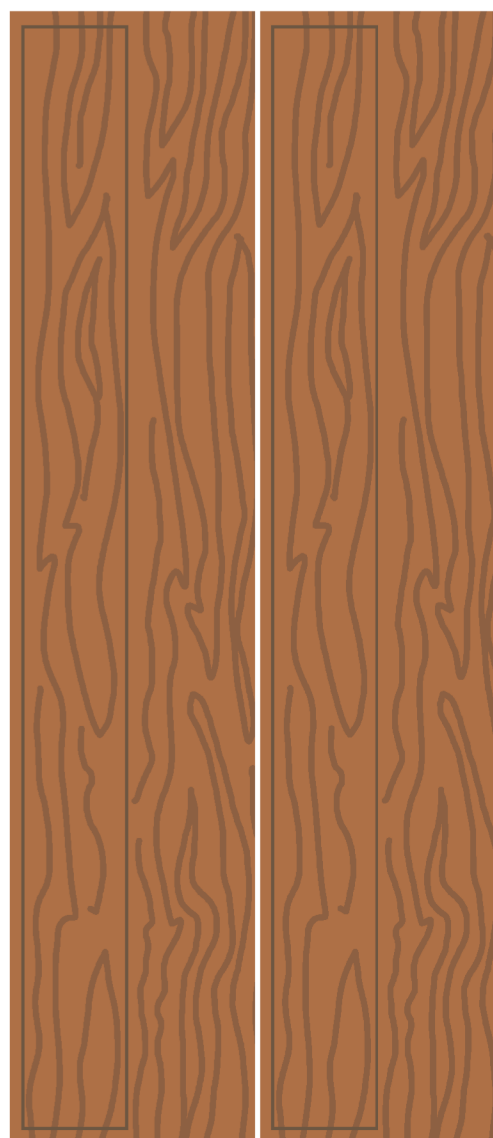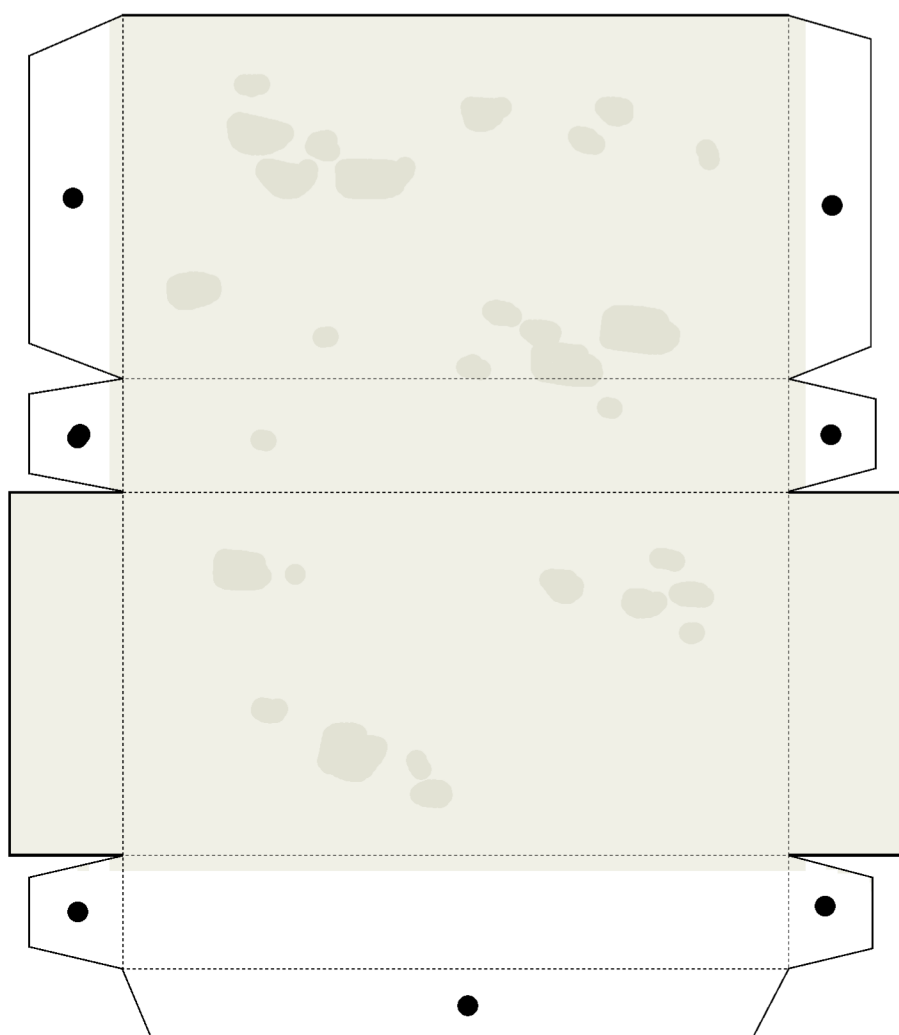

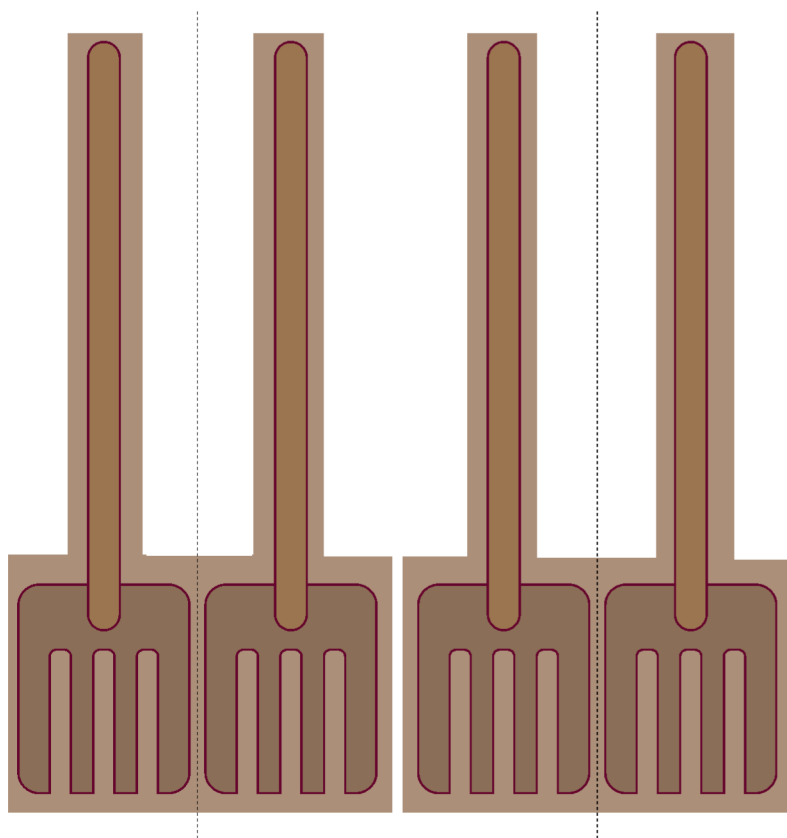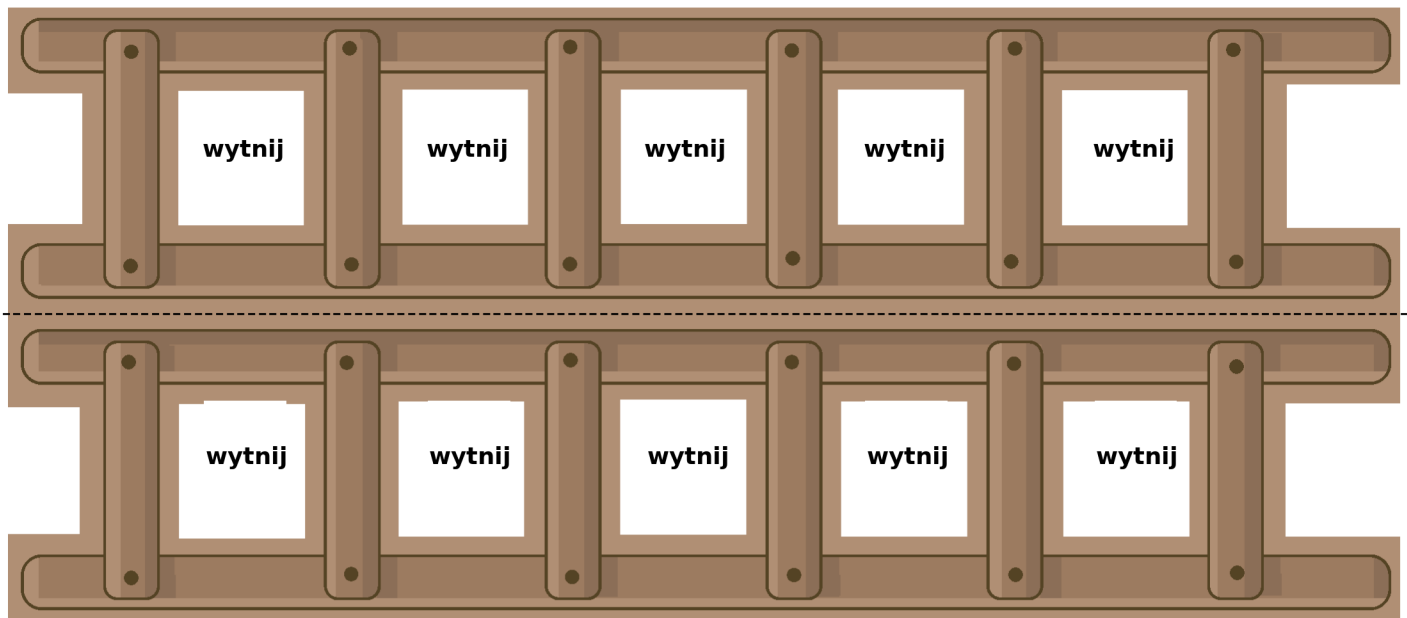


część drzwi do złożenia i przyklejenia do ściany (zob. owczarnia 2 jako przykład)

Złóż na środku i sklej razem przed wycięciem widel.




Złóż na środku i sklej razem przed wycięciem wzdłuż czarnej linii deski.

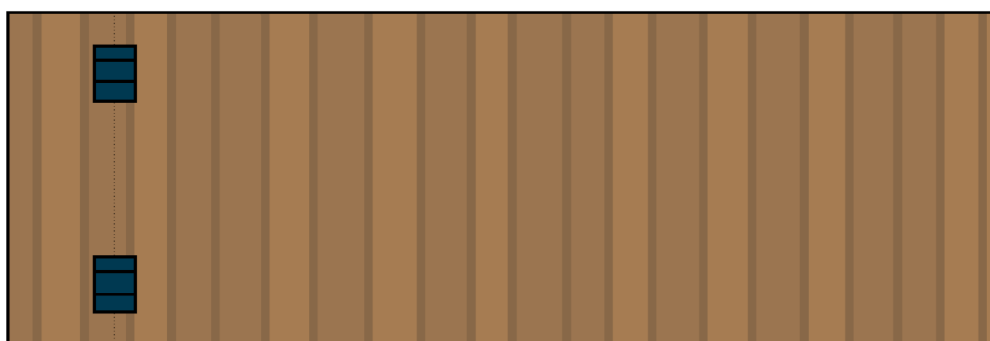





zagięcie  
dolinowe

Możesz złożyć tę część na pół i skleić obie strony na dowolnej długości, zależnie od rozmiaru potrzebnego do wykonania drzwi (zob. owczarnia 2 - instrukcja montażu drzwi).

**Wydrukuj tę stronę na  
zwykłym papierze  
(nie na kartonie)**

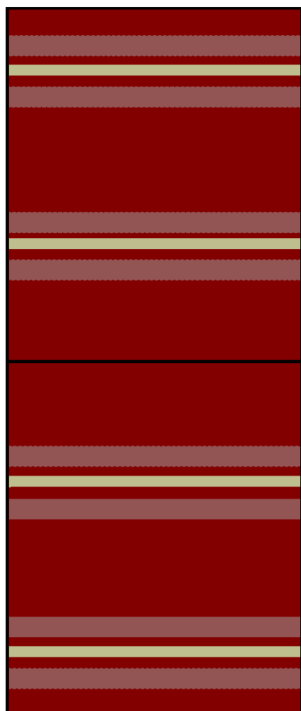

Materiał tkaniny. Część z nich możesz wykorzystać w domu 3 do sznura na pranie.

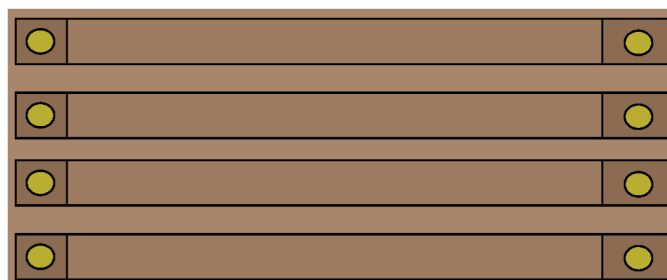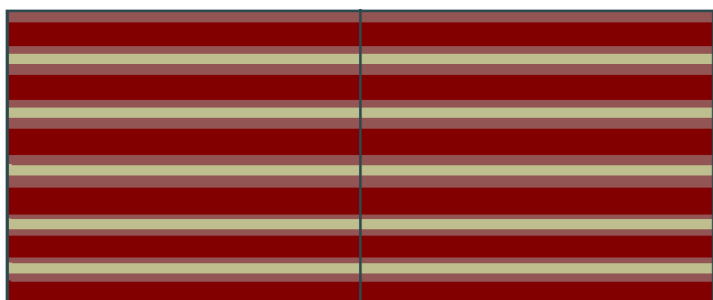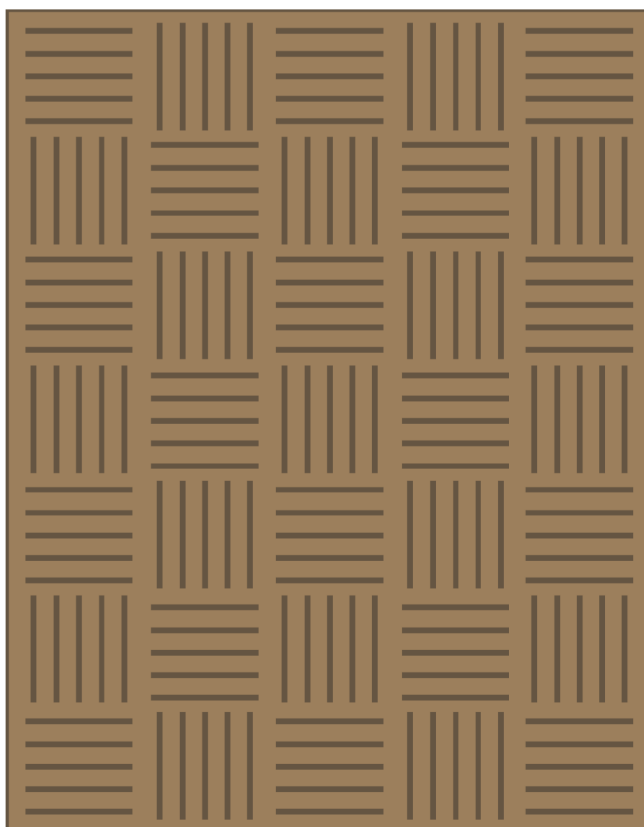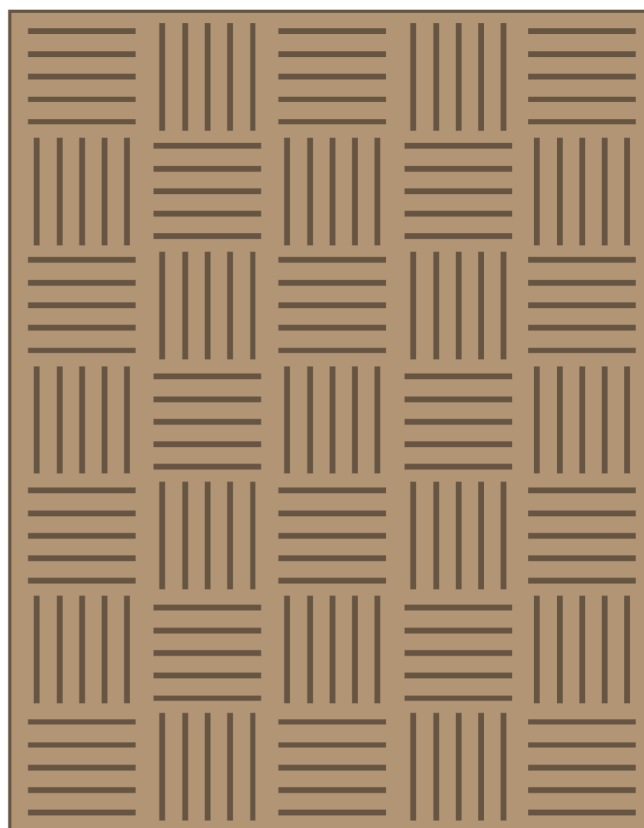

Możesz użyć tych pasków do związania dywanu po jego zwinięciu (zob. zdjęcie na okładce).